



Sinalizadores visuais para advertência com cúpula injetada em policarbonato translúcido nas cores rubi, âmbar, azul ou cristal com base injetada em ABS de alta resistência.

Possui base magnética (tipo "Kojak") para ser fixada no teto de qualquer veículo e cabo espiralado com plug para ligação no acendedor de cigarros (o cabo espiralado pode atingir o comprimento total de 3,10m).

**Modelo RT19K:** Composto de sistema rotativo com transmissão por engrenagens e micromotor, parábola refletiva metalizada injetada em policarbonato e lâmpada incandescente.

**Modelo RT19KH:** Composto de sistema rotativo com transmissão por engrenagens e micromotor, parábola metálica refletiva com acabamento metalizado e lâmpada halógena.

**Modelo RT19KS:** Composto por sistema de flashes estroboscópicos e power supply incorporado.

Indicados para qualquer tipo de veículo.


Dados Técnicos

Modelo	Alimentação	Consumo	Tipo de Lâmpada	Rotação / Flash	Peso	Fusível**
RT19K	12VCC ± 15%	1,8 A	Incandescente *21W tipo BA15S - 1000hs	120 ou 170 RPM	1,100 Kg	10A x 32V
	24VCC ± 15%	0,9 A				
RT19KH	12VCC ± 15%	4,6 A	Halógena Tipo H3 *55W (12V) 200hs @ 14,4Vcc / *70W (24V) 400hs @ 28,8Vcc	70 a 90 FPM	1,125 Kg	
	24VCC ± 15%	2,3 A				
RT19KS	10 a 30VCC Full Range	1,6 A	Xenon *8Ws - 3000hs / 3000000 flashes			

(\*) Vida útil estimada


(\*\*) Incorporado ao plug no cabo espiralado

Dimensional

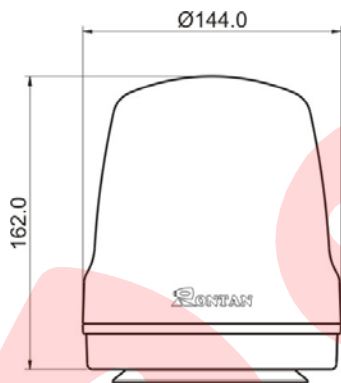

Fixação

A fixação é feita através de uma base magnética, revestida por uma borracha tipo ventosa, possibilitando a aderência do aparelho sem risco de se soltar ou riscar a superfície (que deve estar lisa, isenta de sujeira e deformações).

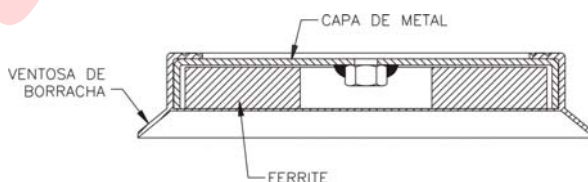

Instalação

Para instalar o aparelho, basta fixá-lo sobre o teto do veículo. O aparelho é ligado ao conectar-se o plug na entrada para acendedor de cigarros.

