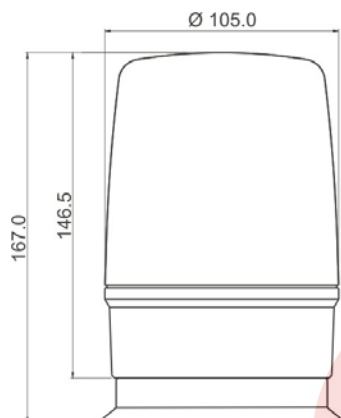


FICHA TÉCNICA – RT19PKLED-S

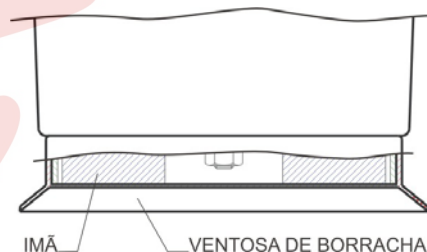

Sinalizador visual para advertência com cúpula injetada em policarbonato translúcido nas cores rubi, âmbar ou azul, com base injetada em ABS de alta resistência. Possui base magnética com ventosa de borracha e cabo espiralado com plug tipo acendedor de cigarros. Equipada com 8 leds de potência (típico), cada um deles emitindo 45 lumens a 1W. Podendo ser fabricada nas cores rubi, azul, âmbar e branco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	Tipo de Lâmpada	Consumo (Médio)	Consumo (Máx)
12VCC ± 15%	8 LED 1W	250 mA	500 mA

DIMENSIONAL / FIXAÇÃO


A fixação é feita através de uma base magnética, revestida por uma borracha tipo ventosa, possibilitando a aderência do aparelho sem risco de se soltar ou riscar a superfície (que deve estar lisa, isenta de sujeira e deformações).


INSTALAÇÃO

Para instalar o aparelho, basta fixá-lo sobre o teto do veículo. O aparelho é ligado quando conecta-se o plug na entrada para acendedor de cigarros.

