

Sinalização Acústica Automotiva
Sirene e Comunicador

RT52D Dual



Sirene e Comunicador desenvolvido com tecnologia microcontrolada, disponível em dois modelos:

- 1 - com microfone de lapela;
- 2 - com microfone de lapela e interruptor momentâneo;



Possui dupla amplificação (sirene e comunicador de duas vias).

- **Microfones:** Amplificador Classe B, com ajuste automático de ganho e ajuste de níveis independentes;
- **Sirene:** Amplificador Push-Pull para onda quadrada;


Dados Técnicos

Alimentação	Consumo	Frequência	Alto-falante Externo		Alto-falante Interno	
			Pressão sonora	Potência	Impedância	
12VCC ± 15%	3,5 A	500 a 2500 Hz	122 dB	7 W	8 ohms	

Dimensional e Fixação – Amplificador

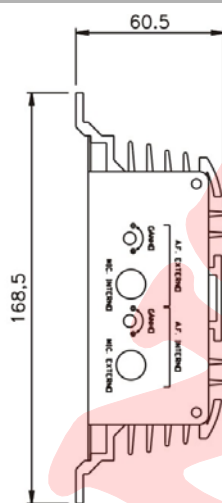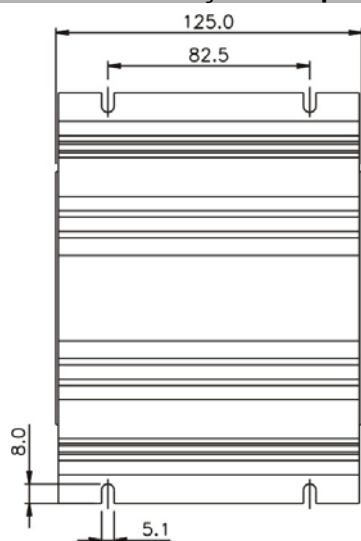

Dimensional – Auto-falante Interno

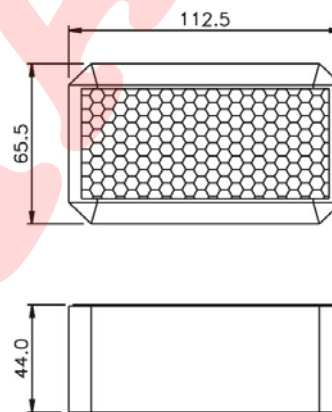

Composição dos Modelos

Modelo RT52D DUAL – Microfone de Lapela

Amplificador	Alto-falante Externo		Alto-falante Interno	Microfone de Lapela Interno	Microfone de Lapela Externo	Interruptor (2 pcs)

Modelo RT52D DUAL – Microfone de Lapela com Interruptor Momentâneo

Amplificador	Alto-falante Externo		Alto-falante Interno	Microfone de Lapela Interno c/ Interruptor Momentâneo	Microfone de Lapela Externo	Interruptor (2 pcs)