



Sinalizadores visuais para advertência com cúpula injetada em policarbonato translúcido nas cores rubi, âmbar, azul e cristal, com base injetada em ABS de alta resistência, montada sobre uma base de alumínio com alojamento para fonte de alimentação.

São compostos de sistema rotativo com transmissão por engrenagens, micromotor e parábola refletiva metalizada injetada em policarbonato.

**Modelo RT19L** : Possui lâmpada incandescente de 21W.


**Modelo RT19LH** : Possui lâmpada halógena de 55W.

Indicados para sinalização em ambiente interno.


#### Dados Técnicos

Modelo	Alimentação	Consumo	Tipo de Lâmpada	Rotação	Fusível	Peso
RT19L	127VAC ± 15%	0,2 A	Incandescente 21W tipo BA15S	120 RPM	2A x 250V de Vidro Pequeno	1,8 Kg
	220VAC ± 15%	0,1 A				
RT19LH	127VAC ± 15%	0,5 A	Halógena 55W Tipo H3	120 RPM	2A x 250V de Vidro Pequeno	1,8 Kg
	220VAC ± 15%	0,25 A				


#### Dimensional



#### Esquema Elétrico

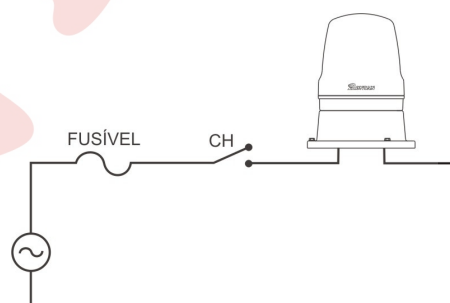

#### Fixação

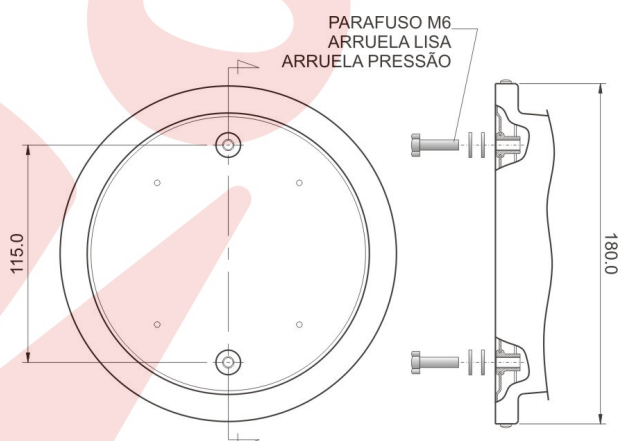

#### Atenção

Leia as instruções de instalação contidas neste manual antes de iniciar a instalação do equipamento. Em caso de dúvidas entre em contato com o Pós Venda através do número 0800-113455, telefone do comercial (11) 3093.7088 ou acesse o site <http://www.rontan.com.br/>.