

Sirene Eletro-pneumática Automotiva

RT12704



Sirene eletro-pneumática tipo (FA-DO) para uso em veículos de atendimento de emergências (ambulâncias e bombeiros) importada do maior fornecedor da Europa. Possui dois tons alternados e ininterruptos, cornetas em ABS, suporte de fixação incorporado ao compressor, que é confeccionado em aço (com funcionamento através do suprimento padrão de ar comprimido). Sua auto-refrigeração é através de um sistema que permite que a sirene funcione ininterruptamente por um longo período de tempo, proporcionando maior segurança. Disponível em duas tensões: 12VCC ou 24VCC

Dados Técnicos


Alimentação	Consumo	Tipo de Som	Frequência Fundamental	Pressão Sonora
12VCC	15,0A @ 12V	Bitonal Alternado	435 Hz ±5%	115 dB @ 2 metros
24VCC	7,5A @ 24V		488 Hz ±5%	

Corneta		Compressor		Resistência à Temperatura	Peso
Material	Dimensões	Tratamento Superficial	Dimensões	≥ 25°C ≥90°C	2,370 kg
ABS	Ø 90 x 310	Zincado e Pintado	Ø 82 x 203		


Posição de Instalação do Compressor

A montagem deve ser feita verticalmente, para evitar o vazamento do óleo (conforme figura abaixo).


CORRETO

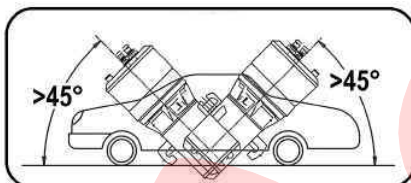

INCORRETO

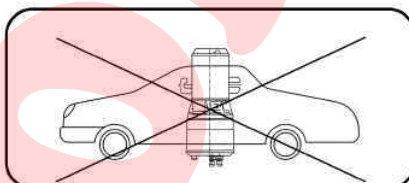


INCORRETO

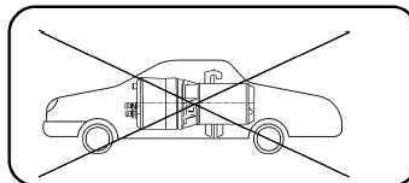


Posição de Instalação da Corneta

CORRETO

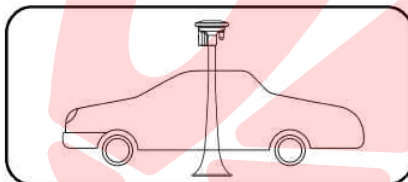

CORRETO

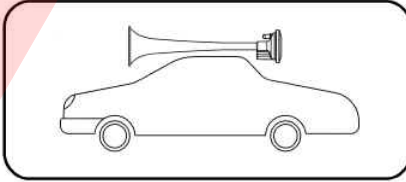

INCORRETO

