

## Sinalizadores Visuais Rotativos para Motocicletas

## RT19M Plus / RT19MH Plus

Sinalizadores visuais para advertência com cúpula injetada em policarbonato translúcido nas cores rubi, âmbar ou azul, com base injetada em ABS de alta resistência montados sobre uma haste fixa ou telescópica, para serem fixados em motocicletas e coxim de elastômero para minimizar vibrações.



### Modelo RT19M

Composto de sistema rotativo com transmissão por engrenagens e micromotor, parábola refletiva metalizada injetada em policarbonato e lâmpada incandescente.

### Modelo RT19MH \*

Composto de sistema rotativo com transmissão por engrenagens e micromotor, parábola refletiva metalizada de metal e lâmpada halógena.




\* Indicado somente para motocicletas acima de 750cc.

### Dados Técnicos

Modelo	Alimentação	Consumo	Tipo de Lâmpada	Rotação	Peso sem Haste	Peso - Haste Fixa	Peso - Haste Telescópica
RT19M	12VCC ± 15%	1,8 A	Incandescente **21W tipo BA15S - 1000hs	120 ou 170 RPM	0,620 Kg	1,100 Kg	1,800 Kg
RT19MH	12VCC ± 15%	4,6 A	Halógena Tipo H3 **55W 200hs @ 14,4Vcc				

(\*\*) Vida útil estimada


### Dimensional

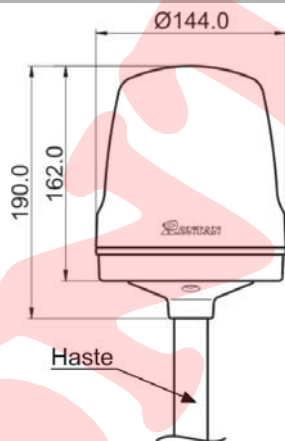

### Haste (2 modelos)

#### 1- Haste 1 Estágio (Fixa)


Confeccionado em tubo de aço Ø 1" e pintado em epóxi preto de alta resistência com ponteira de borracha para acabamento.



#### 2- Haste 2 Estágios (Telescópica)

Confeccionado em tubo de latão e porca de bronze com acabamento cromado.

- Estágio 1 = Fechado



- Estágio 2 = Aberto

